



# BIRCH & TALES

## Storm Birch W paneeli (myös kosteat tilat)

Storm Birch paneelit on valmistettu suomalaisesta koivupuusta, joissa luonnon muovaama patina kertoo vuosikymmenten tarinaa. Ne ovat nähneet, miten kesä vaihtuu lehdettömäksi syksyksi ja seuranneet, kun orastava ruoho puskee lumen alta. Purevat pakkaset, piiskaavat sateet ja paahtava helle ovat maalanneet lautoihin kuvioita, jotka nyt koristavat kotien, kahviloiden, hotellien ja kauppakeskusten seiniä.

Tämä on sisustusmateriaali, jonka ainutlaatuinen pinta on pohjoisten voimien luoma taideteos. Nyt laudat ovat saaneet uuden elämän seinillä, jakaen tarinoita jollaisista me voimme vain unelmoida. Millaisia tarinoita sinä näet sen pinnalla?

juha-pekka.lipponen@birchandtales.fi  
044 540 3219

SkyBirch Oy  
Riihiahontie 24  
43500 Karstula

Y-tunnus: 1961413-3



9/2021

# Mitat

Koivupaneelin profiili:  
STS 3 mm raolla.

Pituus voi vaihdella 200-2000 mm.  
Pidempiä saatavilla satunnaisesti.


Paksuus:  
Noin 14 mm.

Tehdään tilauksesta eri leveyksiä.

Päätyponttina 4 mm vaneriliuska.

Hyötyleveydet esimerkiksi 55 mm ja 85 mm.  
Vaihtelevuutta saadaan lisättyä käyttämällä seinässä tai katossa eri leveyksiä.

## Havainnekuva (mm)

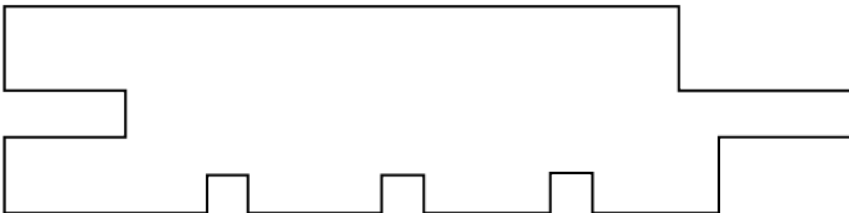

n. 14

## Pinta

Pinta on luonnon patinoimaa koivulautaa.

Pinta on joko käsittelemätön tai ruiskutettu M1 luokitellulla kosteisiin tiloihin soveltuvalla puuvahalla.

Päätyponttina 4 mm vaneriliuska, jota varten jokaisen paneelin pätyyn on jyrsitty ura.  
Näin seinä voidaan tehdä lyhyistäkin palasista ja saadaan vaihtelevuutta sekä minimoidaan hukka.

Korot, oksat, halkeamat, lahoviat (pinnassa), vajaasärmäisyys, sahan jäljet sekä muut puun elävyyttä ja luonnollisuutta korostavat seikat ovat toivottuja vakiopaneelielementin pinnassa.





# Asennus

Kiinnitetään viimeistelynaulaimella urosponatin pohjasta tai vaihtoehtoisesti paneelin päältä.  
Suositeltu ruodeväli 200-250 mm.

Tarkemmat asennusohjeet suoraan valmistajalta.

## Säilytys

Säilytettävä normaalissa huoneilmassa lappeellaan tasaisella alustalla muovissa ennen asennusta.

Asennettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.

## Lisätiedot

Käyttökohde: kuivat sekä kosteat sisätilat.

Paneelielementit valmistetaan puusepäнкуivasta koivusta (n. 8-10%).

Jokainen koivulauta on kuivattu uunissa sekä harjattu perusteellisesti ennen työstöä.

Tarkista tuote välittömästi vastaanotettuasi sen, ettei siinä ole kuljetusvaurioita.  
Älä asenna virheellistä tuotetta - asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.

Kuvan katto: saunavahalla mustaksi käsiteltyä Frost Birch paneelia (hyötyleveys 58 mm). Seinät Storm Birch paneelia (hyötyleveys 85 ja 58 mm).

