



BIRCH & TALES

Storm Birch vakiopaneelielementti

Storm Birch vakiopaneelielementit on valmistettu suomalaisesta koi-vupuusta, joissa luonnon muovaama patina kertoo vuosikymmenten tarinaa. Ne ovat nähneet, miten kesä vaihtuu lehdettömäksi syksyksi ja seuranneet, kun orastava ruoho puskee lumen alta. Purevat pakkaset, piiskaavat sateet ja paahtava helle ovat maallanneet lautoihin kuvioita, jotka nyt koristavat kotien, kahviloiden, hotellien ja kauppakeskusten seiniä.

Tämä on sisustusmateriaali, jonka ainutlaatuinen pinta on pohjoisten voimien luoma taideteos. Nyt laudat ovat saaneet uuden elämän seinillä, jakaen tarinoita jollaisista me voimme vain unelmoida. Millaisia tarinoita sinä näet sen pinnalla?

juha-pekka.lipponen@birchandtales.fi
044 540 3219

SkyBirch Oy
Riihiahontie 24
43500 Karstula

Y-tunnus: 1961413-3



9/2021

Mitat

Mitat (hyöty) ilman peitelistoja:
K60 cm x L115 cm tai L55cm.

Peitelistan leveydet:
25 mm sekä 50 mm.

Kahden peräkkäisen elementin väliin käy 50 mm lista,
aloituskohtaan vaihtoehtoisesti 25 mm tai 50 mm lista.


Ruuvi:
3x20 mm.

Ruuvien kannan tulee upota vanerin tasolle.

Taustan paksuus:
4 mm koivuvaneri.

Kokonaispaksuus:
n. 13 mm.

Havainnekuva (mm)

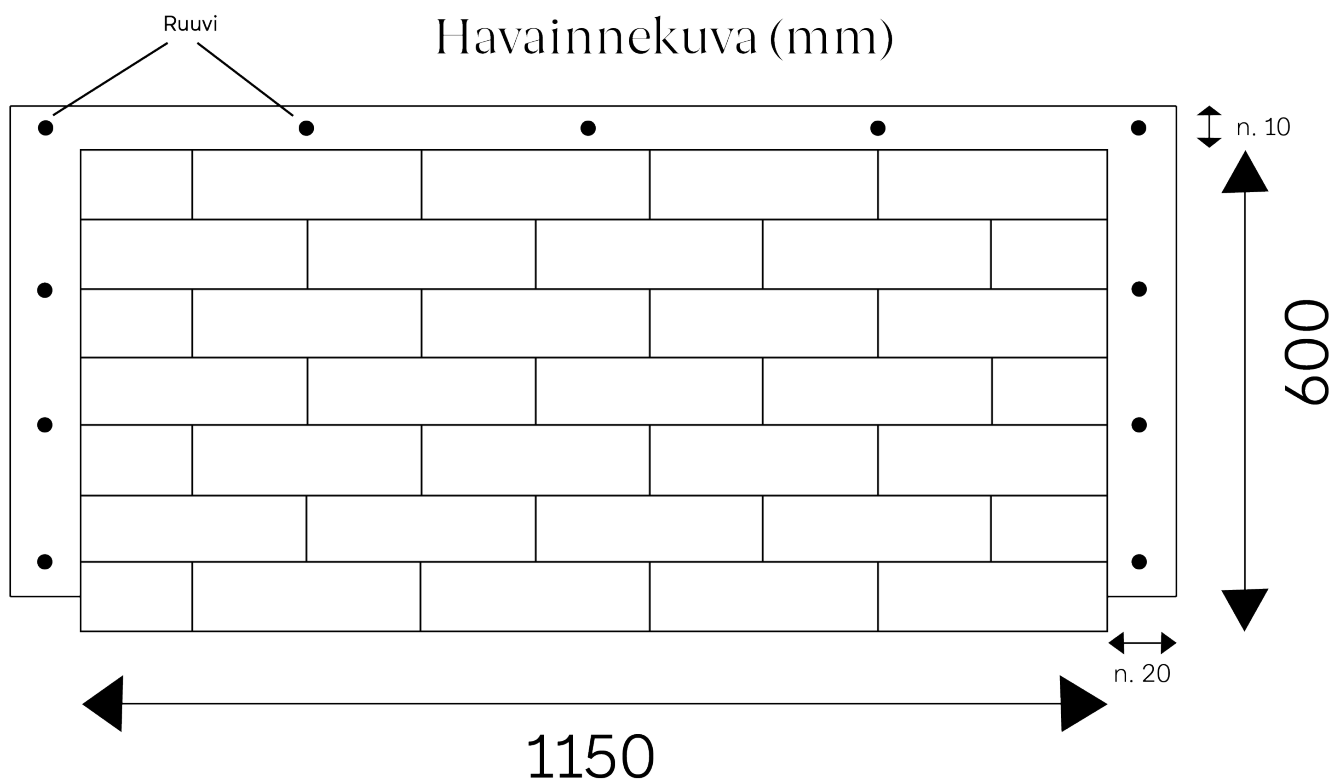

Pinta

Pinta on luonnon patinoimaa koivulautaa, joka on käsittelemätön tai ruiskutettu M1 luokitellulla lakalla/puuvahalla. Koivulaudat on liimattu vaneriin M1 luokitellulla D3-luokan PVAC-puuliimalla.

Koivulautojen leveys voi vaihdella 25-100 mm, paksuus vaihtelee 6-11 mm ja pituus vaihtelee 20-1150 mm väleillä.

Korot, oksat, halkeamat, lahoviat (pinnassa), vahaasärmäisyys, sahan jäljet sekä muut puun elävyyttä ja luonnollisuutta korostavat seikat ovat toivottuja vakiopaneelielementin pinnassa.



Asennus

Asennetaan urospontti ylöspäin rakennuslevyn, esimerkiksi OSB-levyn päälle. Elementin taakse asennusliimaa raitoina sekä piilokiinnitys ruuveilla ponteista.

Sivuponttien päälle asennetaan peitelistat asennusliimalla.

Tarkemmat asennusohjeet suoraan valmistajalta.

Säilytys

Säilytettävä normaalissa huoneilmassa lappeellaan tasaisella alustalla muovissa ennen asennusta.

Asennettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.

Lisätiedot

Käyttökohde: kuivat sisätilat.

Paneelielementit valmistetaan puusepänkuivasta koivusta (n. 8-10%).

Jokainen koivulauta on kuivattu uunissa sekä harjattu perusteellisesti ennen työstöä.

Elementtejä pystyy työstämään helposti esimerkiksi läpivientien osalta hienohampaisella sirkkelillä, upotusterillä tms.

Tarkista tuote välittömästi vastaanotettuasi sen, ettei siinä ole kuljetusvaurioita. Älä asenna virheellistä tuotetta - asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.

